

HS INVISI

De deur die verdwijnt in uw interieur

HS INVISI biedt een revolutionaire oplossing voor elk interieur. Een deur die volledig wegvalt in uw wand. Dit unieke systeem combineert technische innovatie met strak design, waardoor ruimtes een naadloze uitstraling krijgen. In dit document ontdekt u de kenmerken, voordelen en toepassingsmogelijkheden van dit geavanceerde deursysteem dat steeds meer architecten en interieurdesigners verkiezen voor hun projecten.



HS invisI is ook verkrijgbaar in EI1 30 met een driepuntslot, dievenklauwen en een valdorpel. Ideaal voor toepassingen in kantoorgebouwen en andere diverse oplossingen zoals toegangsdeuren of deuren voor extra veiligheid.



Installatiegemak

- HS INVISI is ontworpen met het oog op eenvoudige installatie, wat tijd en kosten bespaart. Het systeem wordt plaatsklaar gemonteerd geleverd, wat betekent dat de installateur direct kan overgaan tot plaatsing zonder tijdrovende voorbereidingen.
- Het kassement past zich perfect aan aan de dikte van uw muur, waardoor er geen aanpassingen nodig zijn tijdens de installatie. Dit zorgt voor een naadloze integratie in de wand en vermindert het risico op fouten tijdens het installatieproces.
- De eenvoudige afwerking na installatie maakt het mogelijk om de deur volledig te integreren in de wandafwerking, of het nu gaat om verf, behang of andere materialen.

Design Mogelijkheden

De HS INVISI biedt onbegrensde mogelijkheden voor creatief design. Door de volledig vlakke afwerking zonder zichtbare omlijsting ontstaat een strakke, minimalistische uitstraling die perfect past bij moderne interieurs. Architecten en interieurontwerpers waarderen de vrijheid om ruimtes te creëren zonder visuele onderbrekingen door traditionele deurkozijnen.

U kunt de deur afwerken in dezelfde stijl als uw wanden, waardoor deze volledig opgaat in het interieur. Denk aan doorlopend behang, één doorlopende kleur, of zelfs doorlopende wandpanelen. Ook kunnen wandverlichting of kunstwerken zonder visuele onderbreking doorlopen over de deur, wat zorgt voor een harmonieus geheel en een gevoel van ruimtelijkheid.

De HS INVISI is ook ideaal voor bergruimtes, technische ruimtes of als doorgang tussen verschillende leefruimtes. Door de onzichtbare integratie behoudt elke ruimte zijn eigen karakter en stijl.

Belangrijkste Kenmerken



Magneetslot

Het hoogwaardige magneetslot zorgt voor een soepele en betrouwbare sluiting zonder zichtbare elementen die het strakke design verstoren. Deze zijn beschikbaar in Grijs, zwart en wit.



Krachtige 3D Scharnieren - Tectus - Simonswerk

Beschikbaar in inox kleur, zwart of wit, garanderen deze scharnieren een lange levensduur en perfecte uitlijning van de deur.



Plaatsklaar Gemonteerd

Het systeem wordt volledig gemonteerd geleverd, wat resulteert in een vlotte en efficiënte plaatsing door professionals.



Maatwerk

Kassement altijd perfect op maat van de muurdikte, en in alle gewenste afmetingen verkrijgbaar voor optimale integratie in elk project. Kassement wordt voorzien in een primerlaag voor een optimale schilderafwerking.

Technische Specificaties

De HS INVISI onderscheidt zich door zijn doordachte technische eigenschappen die zowel functionaliteit als esthetiek garanderen. Het kassement wordt steeds geleverd in een gladde witte grondlaag, klaar voor verdere afwerking volgens uw wensen. De fijne rubberdichting zorgt voor een geluiddempend effect en verhoogt het comfort.

De deur is voorzien van onzichtbare 3D-scharnieren die nauwkeurig afgesteld kunnen worden voor een perfecte uitlijning. Bovendien is het systeem ook in een inverse uitvoering verkrijgbaar, wat extra ontwerpflexibiliteit biedt.

Voordelen voor Professionals



Voor architecten en interieurontwerpers biedt de HS INVISI een oplossing die zowel technisch als esthetisch voldoet aan de hoogste eisen. De mogelijkheid om deuren volledig te integreren in het wandontwerp creëert nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke compositie en visuele continuïteit. Bovendien waarborgt de professionele kwaliteit een langdurige tevredenheid van de eindklant.

Conclusie

De HS INVISI vertegenwoordigt de toekomst van interieurdesign, waar functionaliteit naadloos samengaat met esthetiek. Door te kiezen voor dit innovatieve deursysteem investeert u in een tijdloos interieur dat indruk maakt door zijn verfijnde eenvoud en technische perfectie.

Of u nu architect, interieurontwerper of huiseigenaar bent met een passie voor design, de HS INVISI biedt een oplossing die uw ruimtes naar een hoger niveau tilt. De combinatie van technische innovatie, installatiegemak en esthetische flexibiliteit maakt dit product uniek in zijn soort.

Maatvoering van HS Invisi

De maatvoering van HS Invisi deuren volgt een specifiek systeem dat zorgt voor een correcte passing in het kozijn en een naadloze afwerking in de wand. Begrip van deze maatvoering is essentieel voor zowel ontwerpers als installateurs om een perfect eindresultaat te garanderen. Bij Invisi deuren is de relatie tussen deurbladbreedte en openingsbreedte direct: de deurbladbreedte is gelijk aan de openingsbreedte min 80 mm.

Dit betekent dat er zijdelings ongeveer 12 mm speling per kant overblijft om uit te vullen. Deze speling is cruciaal tijdens de installatie, aangezien het de ruimte biedt voor kleine aanpassingen en zorgt voor een probleemloze werking van de deur, zelfs bij kleine oneffenheden in de muurconstructie. De zijdelingse speling wordt meestal opgevuld tijdens het afwerkingsproces van de wand.

Deurbladbreedte	= Openingsbreedte - 80 mm
Zijdelingse speling	≈ 12 mm per kant
Deurbladhoogte	= Openingshoogte - 45 mm (inclusief 10 mm ventilatiespeling)
Speling boven kopstuk	≈ 8 mm
Uitlijning IN en OUT versie	13 mm = slag

Voor de hoogte geldt een vergelijkbare formule: de deurbladhoogte, inclusief een ventilatiespeling van 10 mm aan de onderzijde, is gelijk aan de openingshoogte min 45 mm. Boven het kopstuk blijft er dan ongeveer 8 mm speling over. Deze ventilatiespeling aan de onderzijde is niet alleen belangrijk voor luchtcirculatie in de ruimte, maar biedt ook flexibiliteit bij ongelijke vloeren.

Bij kamerhoge deurbladen wordt de berekening iets complexer. Hier moeten de boven- en onderspeling specifiek bepaald worden, afhankelijk van de exacte kamerhoogte en vloeroppervlak. De staanders worden in dit geval op de kamerhoogte gemaakt, wat een naadloze integratie met het plafond mogelijk maakt. Voor professionals is het essentieel om tijdens het inmeten extra aandacht te besteden aan de exacte specificaties en eventuele onregelmatigheden in muren en plafonds om latere installatieproblemen te voorkomen.

Advies voor professionals: Meet de muurdikte altijd nauwkeurig en vermeerder deze met 2 mm om problemen bij de installatie te voorkomen, vooral bij schuine muren. Zo kan de stukadoor mooi gaan afwerken.

Technische Specificaties:

Hoogtes

- 2015 mm met kopstuk (standaard)
- 2115 mm met kopstuk (standaard)
- standaard breedtes
- Kamerhoog (met of zonder kopstuk)

Beschikbare Kleuren Scharnieren en Sloten

- Grijs
- Wit
- Zwart

- **MAATWERK - in alle hoogtes en breedtes is echt een troef**


Bij kamerhoge deuren worden de staanders op kamerhoogte gemaakt, waarbij de boven- en onderspeling door de installateur bepaald kunnen worden. Dit biedt maximale flexibiliteit voor situaties waarbij plafonds niet volledig recht zijn of waar specifieke ventilatieruimte benodigd is. De professionele installatierichtlijnen adviseren om bij het meten van de muurdikte deze te vermeerderen met 2 mm om eventuele problemen bij schuine muren te voorkomen.

Wanneer inverse deuren naast uitdraaiende deuren worden geplaatst, is het essentieel dit te vermelden of een gedetailleerd plan mee te sturen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de deuren na uitpleistering visueel op dezelfde hoogte - lijn zitten.

- IN-versie = (omgekeerde slag)

- OUT-versie = (gewone slag)

REF.: Home-Styling /HS Invisi detail hoogte

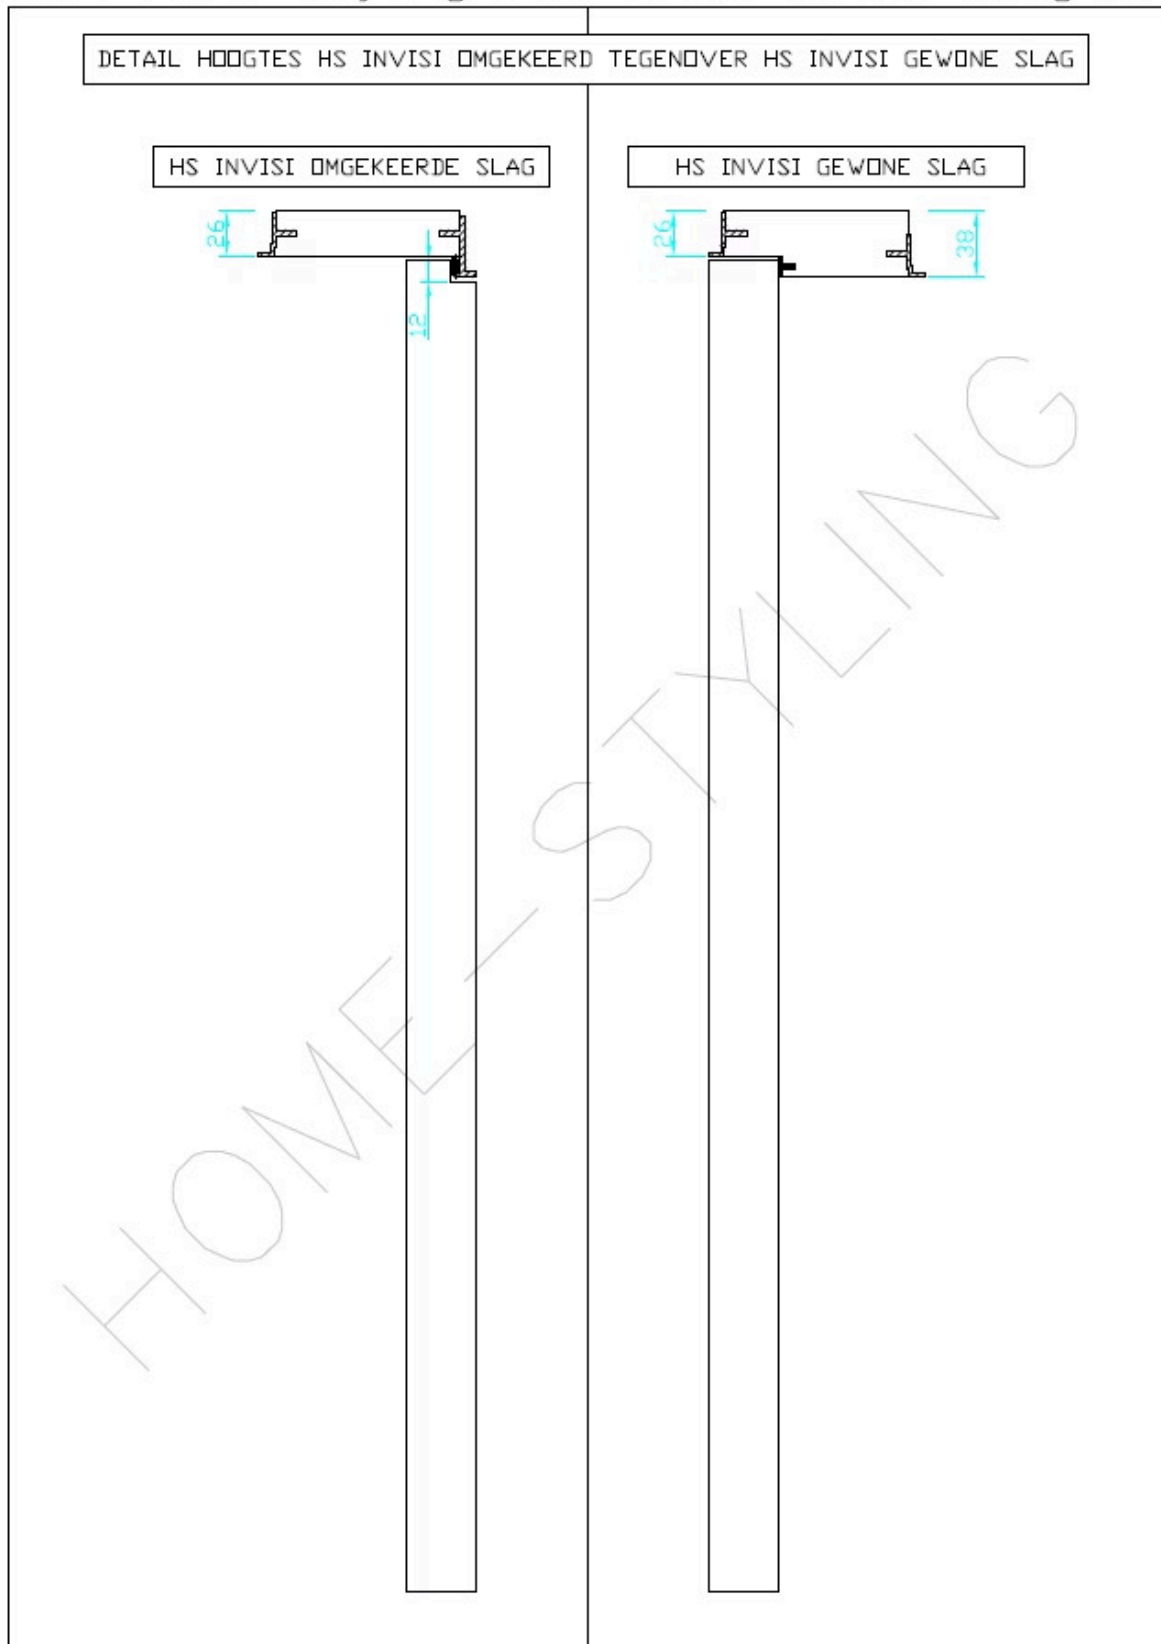


Detail tekeningen HS invisï - EI1 30



2115x1080 = maximum
afmeting voor EI1-30 HS invisï

Enkel in OUT versie beschikbaar.

REF.: Home-Styling / HS Invisï EI1-30

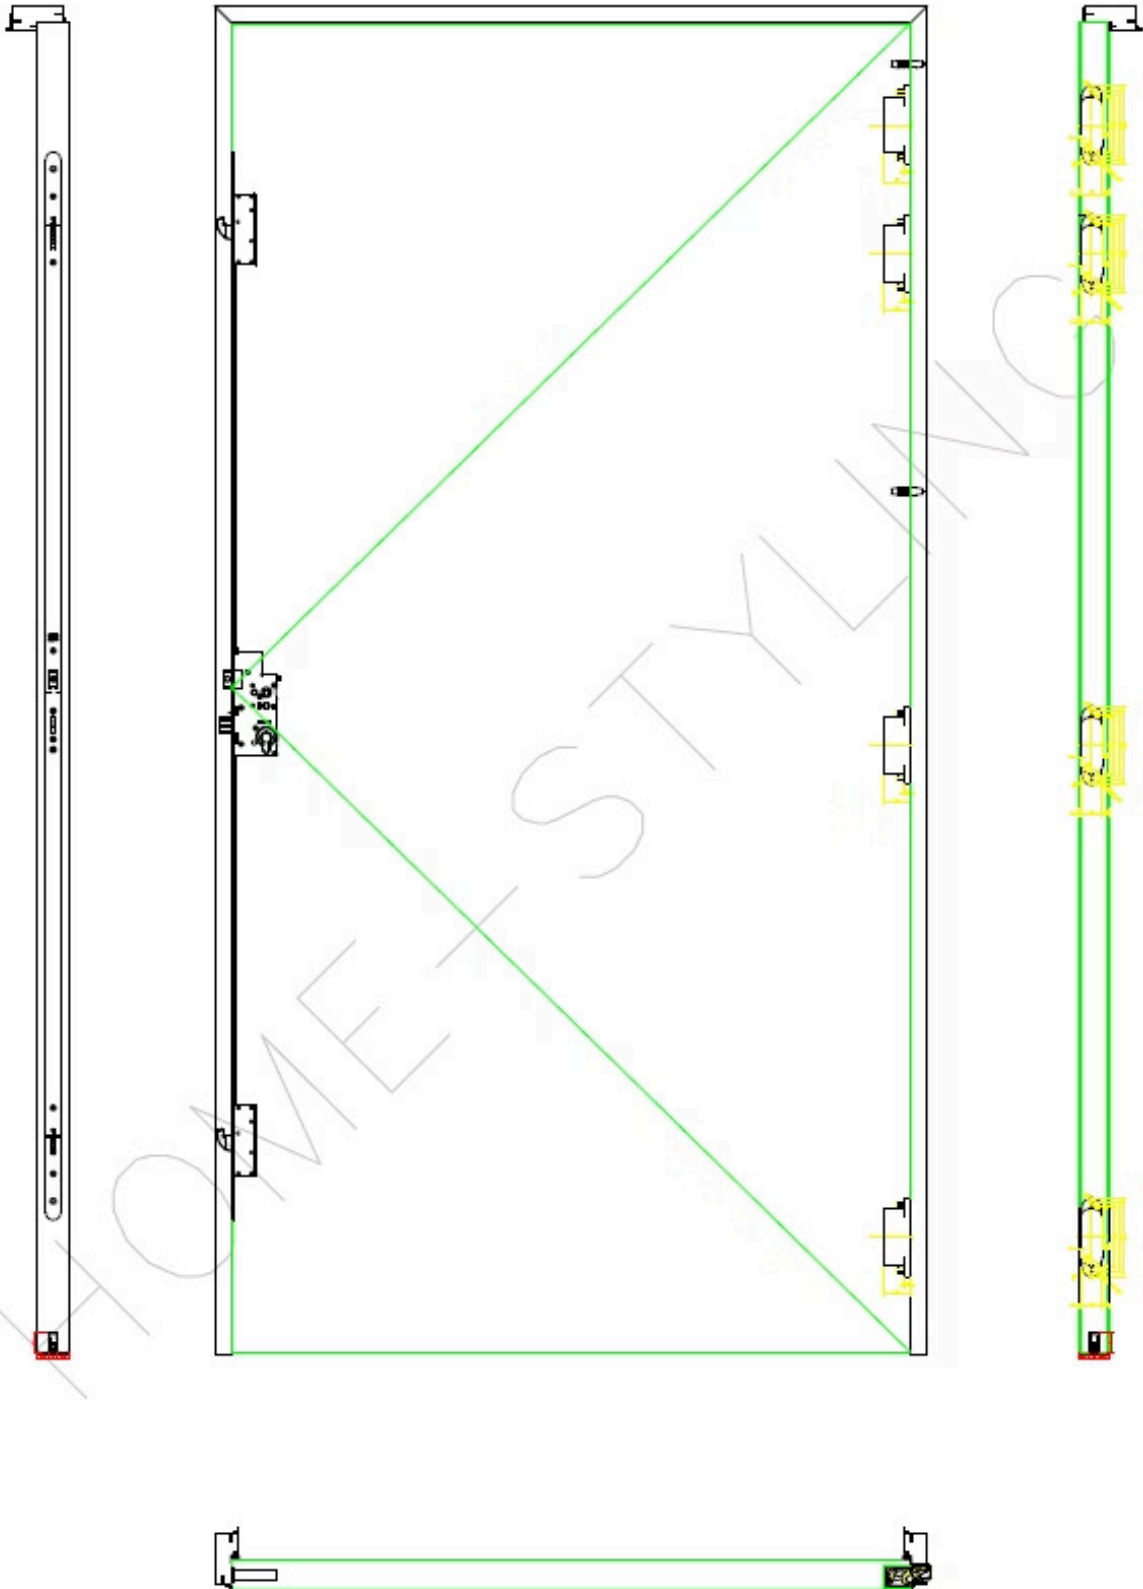

Referentiefoto's:

